STATSHIELD® ESDバッグ、メタルイン、高強度

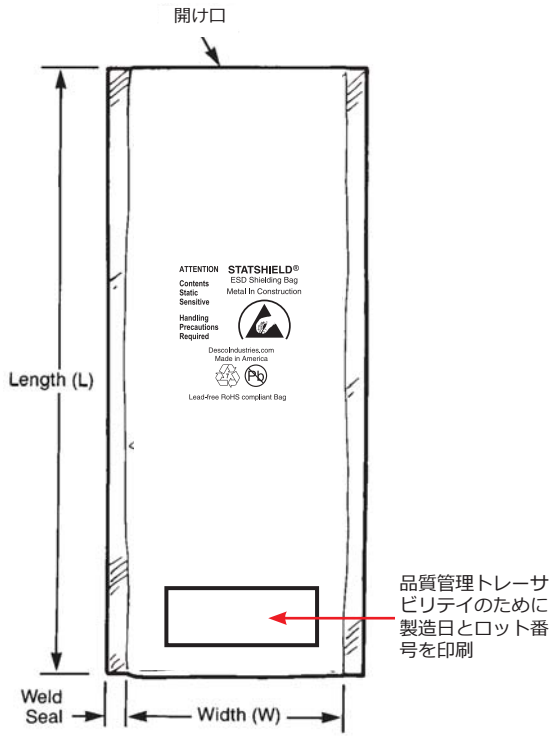

溶着シール幅 9.5mm（±2.54mm）

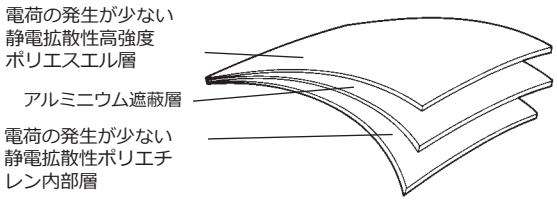

リサイクル可能

Statshield® パック当たりの入数は100です。
バッグの保管寿命は、通常の室内保管状態で最低１年間です。

仕様：

電気特性	測定結果	実験方法・規格
表面抵抗率：		
外側表面	$<10^{11}\Omega$	ANSI/ESD STM11.11
内側表面	$<10^{11}\Omega$	ANSI/ESD STM11.11
静電気遮蔽	<25 nJ	ANSI/ESD STM11.31,EIA 541
静電気発生	テフロン：0.2286nC/cm^2	Modified Incline Plane
	水晶：0.0254C/cm2	Modified Incline Plane
電気容量試験（拡散まで1KV）	<30 V	ANSI/EIA 541/附属書E、1kV放電

物理特性	測定結果	実験方法・規格
公称厚さ	.0762mm(.0030")±10%	MIL-STD-3010,1003
公称幅（内寸）	±3.175mm	
公称長さ（内寸）	±3.175mm	
光透過率	>40%(Tobias)	ASTM D-1003
シール熱強度	>10(kg/1cm片)	190.6℃、1/2秒 0.41Mpa
引っ張り強度	>76.2 kg	ASTM D882
貫通強度	>48.26 kg	MIL-STD-3010,2065
MVTR	<0.40	FTMS 101C/2065
アウトガス	合格	ASTM E595
耐腐食性	合格	MIL-STD-3010,M3005

化学特性

腐食性： アルミニウム、銅、銀、SUSは影響ありません。
ポリカーボン対応: はい
袋には、アミン酸、Nオクタン酸、シリコン、重金属が含まれていません。

ESD 協会規準　ANSI/ESD S541項目6.2 EPA の外部

「EPA 外部の敏感性製品の輸送は、以下の能力を持つ包装材料が要求される:
1. 電荷の発生が少ない。
2. 密着の場合、静電気拡散性あるいは導電性材料。
3. ESD シールドを持つ構造。」

RoHS and REACH 対応について

RoHSとREACHに記載されている有害物質は意図的に使用又は混入されていません。参照：指令 2002/95/EC Article 4.1. 及び Regulation (EC) No.1907/2006. Desco. com.でDesco Industries Inc.の保証規定をご覧ください。

バッグの素材は、ANSI/ESD S20.20につきANSI/ESD S541の要求制限を満たしています。
Statshield®及びStatfree®は、Desco Industries Inc.の登録商標です。

*Made in the United States of America
＊フィルムは米国又はマレーシア製

仕様と規格は予告無く変更することがあります。

STATSHIELD® ESDバック、メタルイン、高強度　.0031" (.0787mm)

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社 DescoAsia.co.jp
〒289-1115 千葉県八街市八街ほ20-2
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

図面番号 13920

作図： 2011年10月

© 2011 DESCO INDUSTRIES INC.
Employee Owned