


- A. 作業台表面接地用の10mm留め具受け口
- B. 黒の熱可塑性エラストマーモールド
- C. $\Phi 5\text{mm}$ の丸端子
- D. ご自分で長さを調整する際に使用する予備の丸端子
- E. 09826には、接地ポイントにバナナジャックが付いていて、留め具と地面の間に1M Ω の抵抗が入っています。09825にも接地ポイントにバナナジャックが付いていて、抵抗は入っていません。
- F. ワイヤーは、モールド内に確実に自動圧着されています。

- G. 長さ3.1m、OD2.5mmのPVCフレックス電線
09825 - 緑/黄色ワイヤー
09826 - 黒ワイヤー
- H. 接地ポイントの2つのバナナジャック
($\Phi 4.1\text{mm} \sim 4.2\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$)
- I. DESCOと接地のシンボルマーク
- J. 製造年月日の表示。

ESD保護作業台表面および
リストストラップと共通接
地ポイントとの接地

共通接地
ポイント

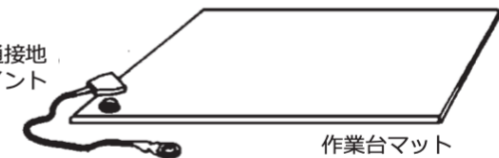

品番	仕様
09825	抵抗なし 緑/黄ワイヤー
09826	マットに1M Ω の抵抗入り 黒ワイヤー



アメリカ製

仕様と手順は予告なく変更することがあります。

接地コード、共通接地ポイント、作業台マット

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
09825J

日付
2023年9月

DESCO