




アメリカ製

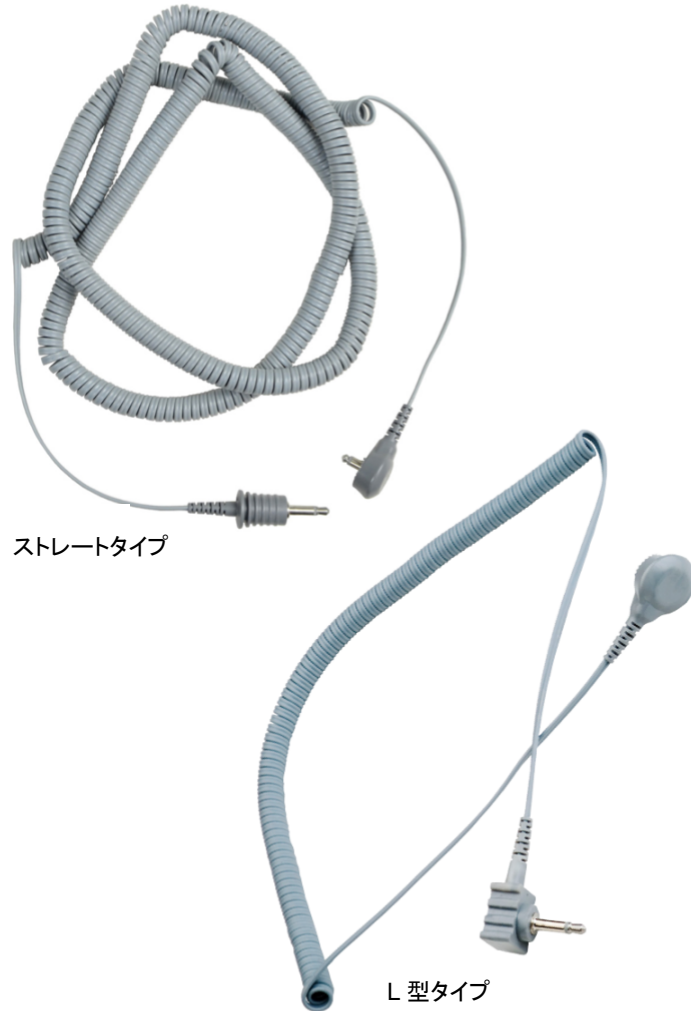

ストレートタイプ

L 型タイプ

本製品は、SCS デュアルワイヤーリストバンドおよびデュアルワイヤー常時モニターと併せて使用します。グリップが改良されており、直径が広く、リモートユニットにコードを抜き差しする時に握りやすくなっています。両導体に 1M Ω の電流制限抵抗器が付いており、ANSI/ESD S20.20、EIA 625 の抵抗制限に準拠しています。

性能	値
抵抗	1M Ω
曲げ寿命	16,000回以上
プラグサイズ	3.4mm
プラグタイプ	ストレート/L型
色	グレー

品番	詳細
2360	1.5m、ストレート
2370	3.05m、ストレート
2371	6.1m、ストレート
2360R *	1.5m、L型
2370R *	3.05m、L型
2371R *	6.1m、L型

* SCS デュアルワイヤーモニター専用

注: 本製品は、動作電圧が 250VAC を超える機器での使用は推奨されません。

仕様と手順は予告なく変更される場合があります。

2300 シリーズ リストストラップ用コード、2 重回路

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
2300 SeriesJ

日付
2024 年 11 月

SCS