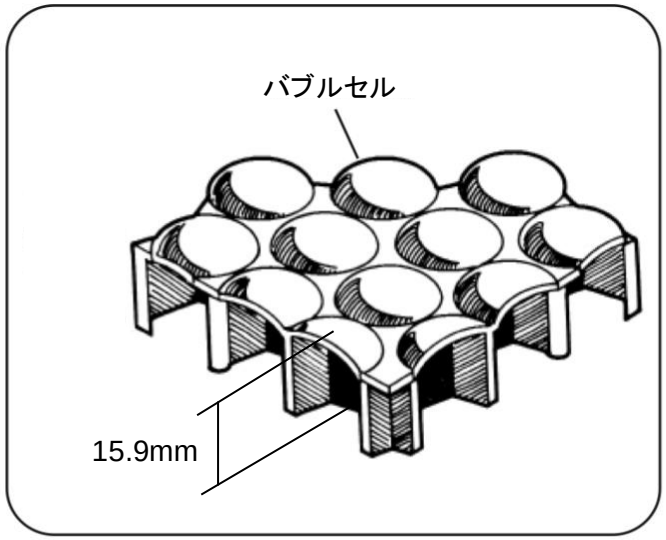

接地&クリーニング
適切の接地された床に敷いた場合は、接地器具は必要ありません。
適切な接地がされていない場合は、接地器具を使って接地経路を確保します。
Rtg 適合性検証測定は ESD TR53 に則り、表面抵抗測定器を使用します。マットクリーナーに関する詳細は、TBJ-7062 をご覧ください。

保証規定
Desco は、Statfree マット製品が素材と工程において欠陥がないことを 1 年間保証し、静電気拡散性・導電性マットの特性をマットの製品寿命まで保証します。不適切なクリーナーの使用を含めて、誤った使用等により生じたマットの破損は、弊社の保証規定が適用されません。

RoHS 2 および REACH、紛争鉱物について
Desco 産業における RoHS 2 および REACH、紛争鉱物について

限定保証について

仕様:

標準文書		準拠している要求
ANSI/ESD S20.20		フロア

電気的特性	値	テスト方法
Rtt 抵抗	$1x10^4$～$1x10^6$Ω	ANSI/ESD STM7.1
Rtg 抵抗	$1x10^4$～$1x10^6$Ω	ANSI/ESD STM7.1

物理的特性	
材質	エチレンプロピレンゴム(EPDM)*1
厚さ	15.9mm
色	黒*2
生地	バブルセル*2

公差	
幅	±6.35mm
長さ	マット素材長さ約 30cm 当たり±6.35mm

＊1:ゴム素材は加硫されており、硫黄が含まれている場合があります。
＊2:色と生地はロットにより若干のばらつきがあります。

サイズと品番はこちらをご覧ください。

アメリカ製

Statfree i™ 連結型、静電気導電性マット、疲労防止、15.9mm

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号	日付
PMJ-107	2023 年 6 月

@ 2023 DESCO INDUSTRIES INC.
Employee Owned