


- A. 作業台表面接地用の10mm留め具受け口
- B. 黒の熱可塑性エラストマーモールド
- C. $\phi 5\text{mm}$ の丸端子
- D. ご自分で長さを調整する際に使用する予備の丸端子
- E. 09821には、接地ポイントにバナナジャックが付いていて、留め具と地面の間に $1\text{M}\Omega$ の抵抗が入っています。09820にも接地ポイントにバナナジャックが付いていて、抵抗は入っていません。
- F. ワイヤーは、モールド内に確実に自動圧着されています。
- G. 長さ3.1m、OD2.5mmのPVCフレックス電線
09821 - 黒ワイヤー
09820 - 緑/黄色ワイヤー
- H. 接地ポイントの2つのバナナジャック
($\phi 4.1\text{mm} \sim 4.2\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$)
- I. DESCOと接地のシンボルマーク
- J. 製造年月日の表示。「12:00」は12月、「03」は2003年に製造されたことを示します。

ESD保護作業台表面および
リストストラップと共通接
地ポイントとの接地

共通接地
ポイント

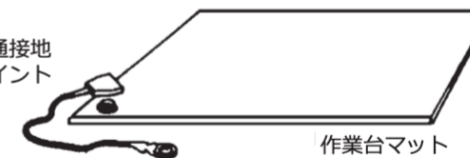

作業台マット

品番	仕様
09820	抵抗なし 緑/黄ワイヤー
09821	マットに $1\text{M}\Omega$ の抵抗入り 黒ワイヤー



アメリカ製

接地コード、共通接地ポイント、作業台マット

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
09820J

日付
2023年8月