




性能

- ・ 静電気に敏感なデバイスを保管する経済的な方法です。
- ・ 様々なサイズからお選びいただけます。
- ・ 組立て式 - 簡単に組立てられます。

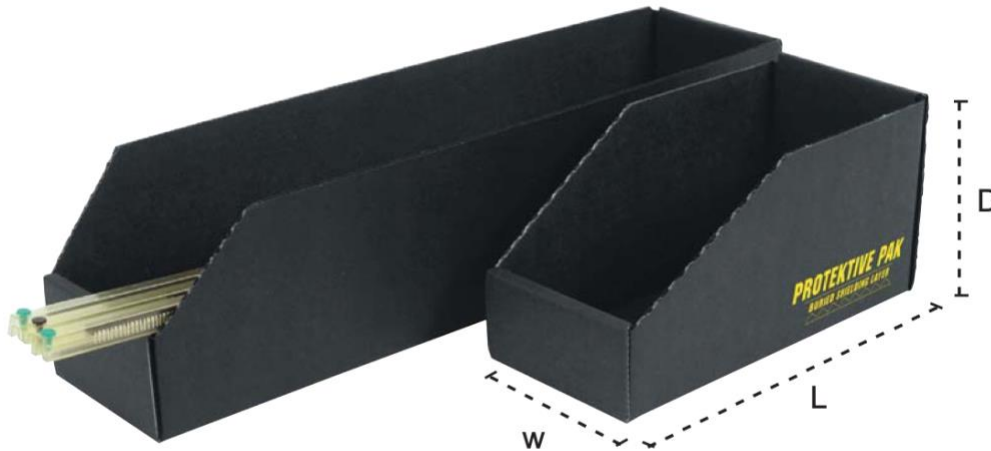

品番	サイズ (LxWxD)
37100	146mm×95mm×68mm
37101	229mm×102mm×114mm
37102	305mm×51mm×114mm
37103	305mm×102mm×114mm
37104	305mm×152mm×114mm
37105	305mm×203mm×114mm
37106	305mm×305mm×114mm
37115	475mm×51mm×114mm
37107	475mm×102mm×114mm

品番	サイズ (LxWxD)
37108	475mm×152mm×114mm
37109	475mm×203mm×114mm
37110	475mm×305mm×114mm
37117	610mm×305mm×162mm
37116	629mm×57mm×114mm
37111	629mm×108mm×114mm
37112	629mm×159mm×114mm
37113	629mm×210mm×114mm
37114	629mm×305mm×114mm

ANSI/ESD S20.20の必要要件および梱包基準ANSI/ESD S541に準拠

仕様

特性

表面抵抗
腐食テスト

リサイクル可能率

値

$1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^9 \Omega$
10回でごくわずが、200回で5%未満の表面損傷（摩耗テスト）
表面から導電性粒子の欠落なし
すべてリサイクル可能

試験手順/方法

ANSI/ESD STM11.11
ASTM D4060 (CS-17研磨剤塗布車輪および1000g負荷で70rpm時)
ロックウェル試験報告 1992.1.8
ロックウェル試験報告 1992.1.8

RoHS 2 およびREACH、紛争鉱物について

本製品の製造過程において、制限物質であるRoHS 2および2015/06/15と関連性の高いREACH物質、紛争鉱物のどれも意図的に加えられることはありません。
参照：欧州連合指令 2011/65/EU および規則 (EC) No.1907/2006/CE
限定保証に関する詳細は[こちら](#)



アメリカ製

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

特に記載の無い限り、公差は±10%

部品整理箱、フタなし

PROTEKTIVE PAK
BURIED SHIELDING LAYER

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
37100J

日付
2023年9月