




アメリカ製

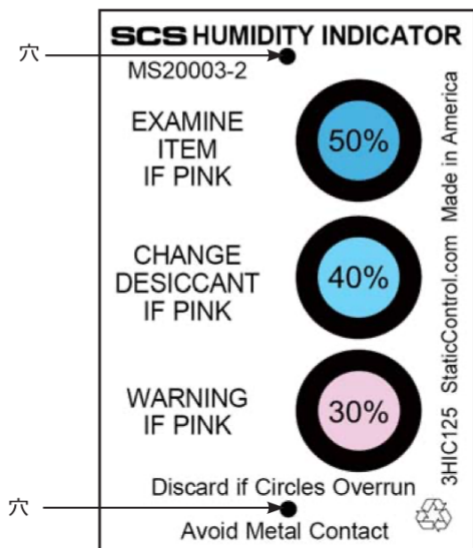

### 概要

湿度表示カードには湿度に感応する部分が印刷されており、その部分が様々な相対湿度に応じて青色からピンク色に変わります。湿度感応部分は、塩化コバルトを浸み込ませた吸い取り紙でできています。乾燥剤が入った防湿バッグの中に湿度表示カードを入れることで、バッグ内の湿度を表示することができます。バッグを開けた時にバッグ内が適切な乾燥状態であるかどうかを確認できます。

軍用品としてよく使われ、Method II の梱包方法はDODやNATO,政府機関での使用も承認されています。

### 規準

MS 20003-2およびMIL-P-116に準拠

### 仕様

材質：塩化コバルトを浸み込ませた吸い取り紙

精密度：24℃の環境下に基づく

公差：24℃から5℃前後する度に2.5%

品番	サイズ	入数	相対湿度
3HIC125	5x7.5cm	125枚/1缶	30/40/50

### RoHS 2 およびREACH、紛争鉱物について

本製品の製造過程において、制限物質であるRoHS 2 および2017/01/12と関連性の高いREACH物質、紛争鉱物のどれも意図的に加えられることはありません。

参照：欧州連合指令 2011/65/EU および規則 (EC) No.1907/2006/CE

仕様と手順は予告なく変更する場合があります。

### 湿度表示カード、相対湿度30% 40% 50%、125枚入り



DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
3HIC125J

日付  
2023年9月