



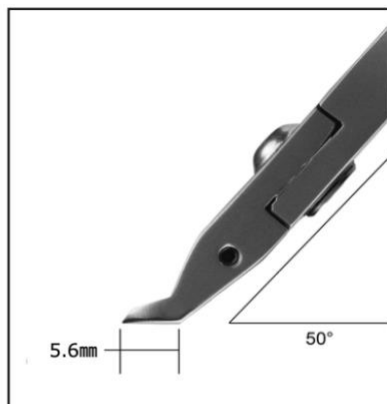

**特長：**

- ・用途：先端に角度がついているので、届きにくい領域や狭い領域でのカット作業に適しています。5082は、先端が小さく、広く開くので切断箇所が見やすいです。切れ味がよく、耐久性にも優れています。
- ・先端形状：角度50度のスモールオーバルヘッド
- ・材質：カーボンスチール
- ・硬度：62-63 HRC
- ・グリップ：クッショングリップ、静電気防止
- ・RTT抵抗： $1 \times 10^{11} \Omega$ 未満（ANSI/ESD STM11.13に則ってテスト）  
2点プローブ、静電気拡散性素材の抵抗測定

品番	先端形状	切断能力 (軟銅線)	角度	グリップ長さ	全長
5082	フラッシュ	0.2mm - 0.8mm 32-20 AWG	50度	スタンダード	124mm

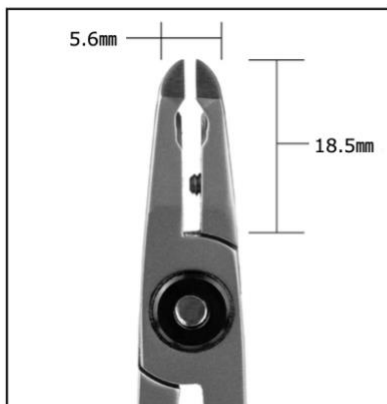

アメリカ製

特記なき場合、公差±10%

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

**カッター、50°角度付き スモール フラッシュ 全長124mm**

**TRONEX**

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
5082J

日付  
2021年9月