




F

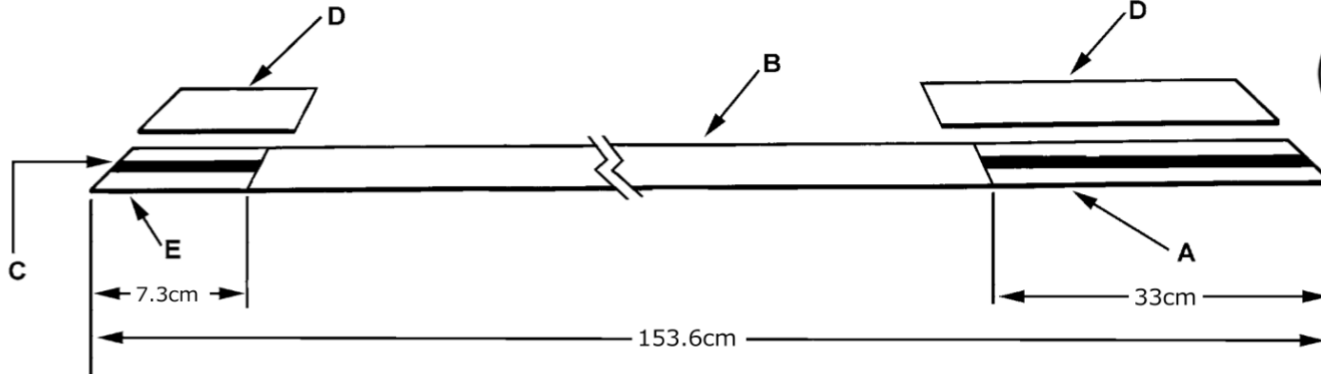

詳細

SCS 2209 使い捨て用リストストラップはESD TR53に則ってテストし、ANSI/ESD S20.20リストストラップ制限要件に準拠しており、ESD保護区域への来客用としてコスト効率の良い人体接地用品です。リストストラップは1回使い切りタイプで、静電気に敏感な製品と一緒に梱包し、ユーザー様が静電気に敏感な製品を開封する際や設置する際に人体接地用としてお使いいただくのに適しています。

低刺激性の接着剤は、肌とバンド間の抵抗を最小限に抑え、肌のどこにでも付きます。反対側は銅箔の導電性接着剤で、絶縁性などのいかなる接地ポイントでも機器本体に付き、等電位結合を作り出します。電流制限抵抗はリストバンド下部のプラスチックのひもに組み込まれています。

本製品は、印字された透明なポリバッグに個々に梱包されています。ご希望があれば、特注品も可能です。

各部の機能

- A. 低刺激性の接着剤が導電性ストリップと作業者との接触を保持します。
- B. 白い絶縁性不織布ポリエステルは、リストストラップ規準ANSI/ESD S1.1の制限要求10MΩ以上（外側）に準拠しています。
- C. 黒い導電性Velostat™ストリップは、接地経路を確保します。バンド全体の抵抗は、ANSI/ESD STM2.1およびESD TR53に準拠し、1.0~5.0MΩ（通常）です。
- D. 紙を剥がすと両サイドの接着部が使用できるようになります。
- E. 使い捨て用リストストラップ端7.3cmの接着部は、導電性ストリップにしっかりと固定し接地面をむき出しにするために使用します。接着剤は水性アクリルです。
- F. ULリスト90P1：250V AC

梱包材は静電気拡散性（ANSI/ESD STM2.1およびESD TR53に準拠し、 $1 \times 10^{11} \Omega$ 未満）

注意：本製品は、使用電圧が250VACを超える装置を扱う際にはご使用いただけません。

警告：ESDシリーズは静電気管理用で、電子機器を取り扱う際の電気ショックを受けるリスクを増減させるものではありません。

リストストラップ以外にも下記注意点をご確認ください。

- ・機器に付いている接地用プラグが適切に接地されていることを確認する。
- ・ESDシリーズ以外の接地された物と接触していないことを確認する。

品番	品名
2209	使い捨て用リストストラップ

公差:±5%

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

使い捨て用リストストラップ

DESCO JAPAN 株式会社
 〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
 Tel: 043-309-4470
 DescoAsia.co.jp

図面番号
2209J

日付
2023年9月

