
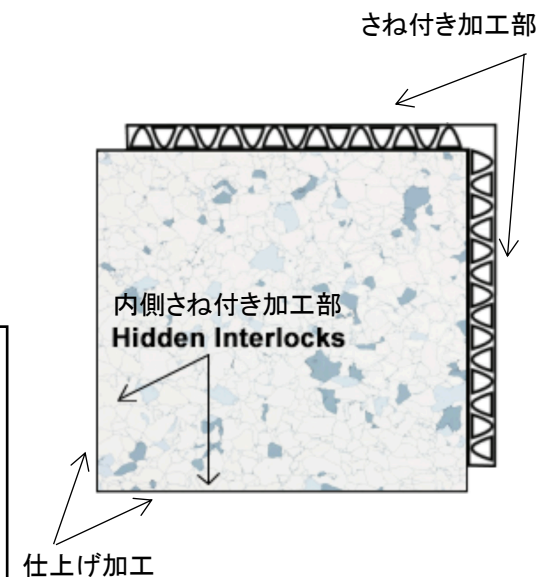
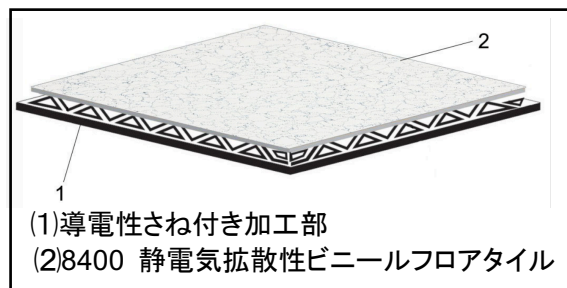


FreeStyle 8400™ さね付き静電気防止床材

FreeStyle は 470mm x 470mm のさね付き床材です。フリーレイタイルで、接着剤を使用する必要がありません。FreeStyle の「ビルトイン」下地材は、凹凸のある表面にも最小限の下準備で施工できます。コンクリート、木材、タイル、その他の標準的な床の上に直接施工することができ、またアクセスフロアの上にも施工することができます。しかし、カーペットや圧縮したり動いたりするような床の上への設置はお勧めしません。

さね付きは、タイルの上から見える「さね付き加工部」2ヶ所と、タイルの下から見える「内側さね付き加工部」2ヶ所を用いた床材です。施工は、1枚のタイルの内側さね付き加工部と隣接するタイルのさね付き加工部を嵌合させます。

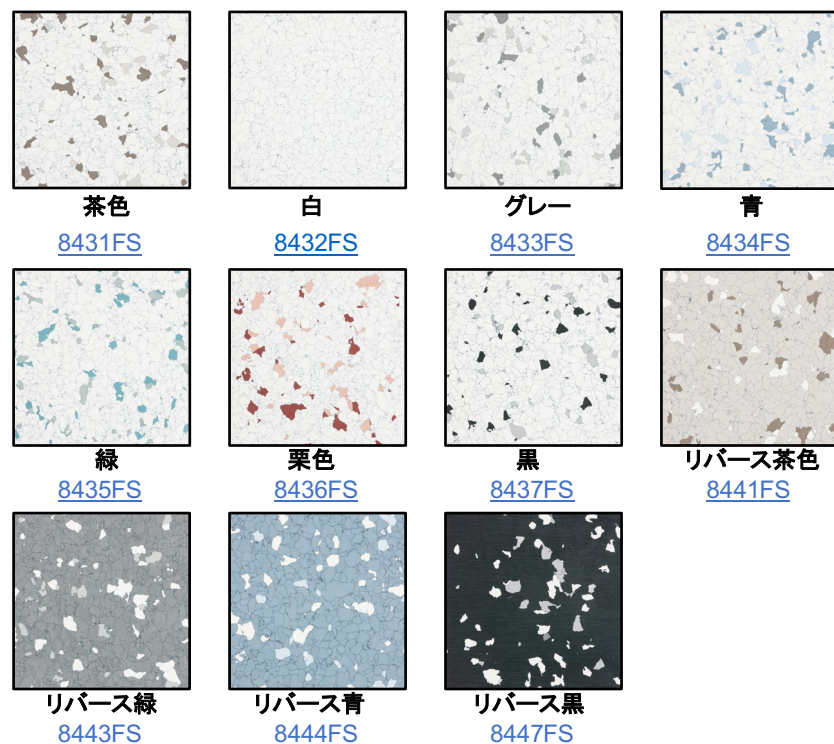

機械的特性	値	テスト方法
燃焼性(火炎伝播指数)		ASTM E84 Class 1 要件に準拠
臨界放射束	1.1 w/cm ²	ASTM E648
物理的仕様		ASTM F1700-13A
耐摩耗性(テーパーH22 ホイール)	合格	ASTM D 3389
電気的特性		
電気抵抗(導電性タイル)	2.5 x 10 ⁴ ~ 1 x 10 ⁶ Ω	ANSI/ESD STM7.1 ANSI/ESD STM97.1
静電気発生(歩行電圧)	25V 未満	ANSI/ESD STM97.2

ANSI/ESD STM7.1 および ESD TR53 に則ってテストし、ANSI/ESD S20.20 のフローリング要求制限に準拠しており、人員接地のフットウェア/フロアシステムに適したフロア用品です。

弊社の保証規定に関する詳細は[こちら](#)をご参照ください。

仕様と手順は予告なく変更することがあります。

カナダ製



FreeStyle 8400™ さね付き静電気防止床材

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
8400FSJ

日付
2022年8月