



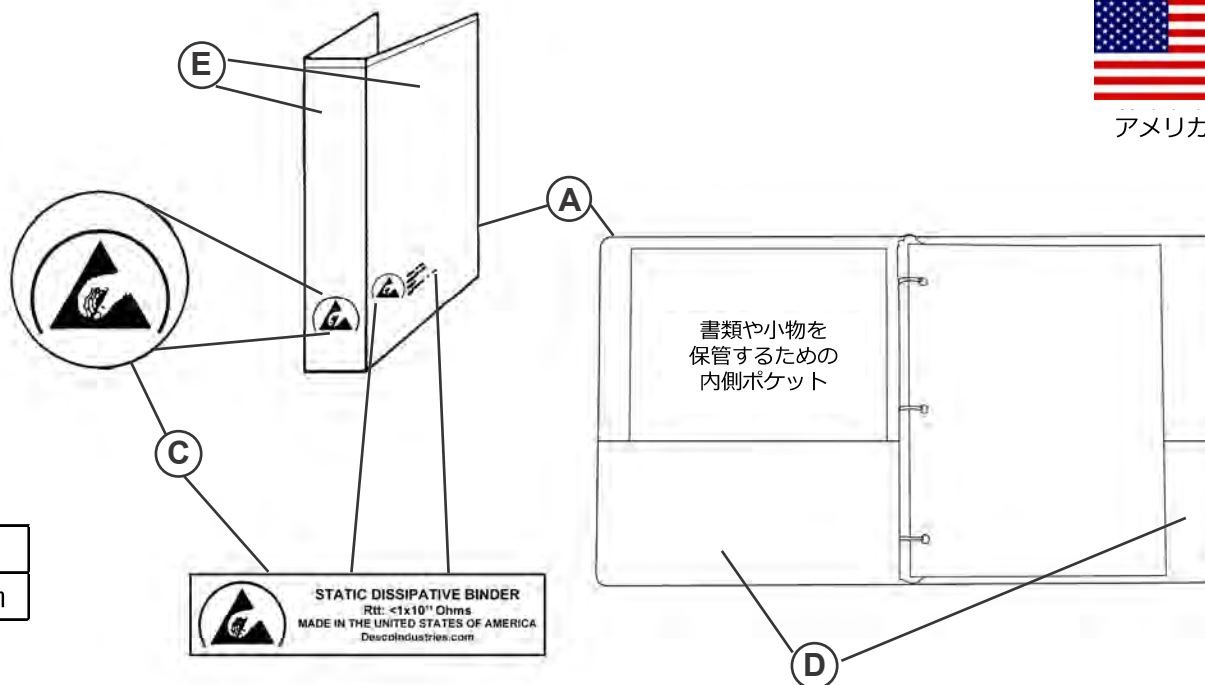

アメリカ製

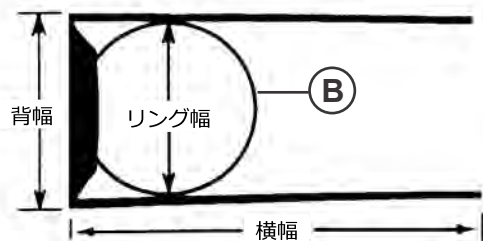

品番	背幅	リング幅	横幅
07431	4.3cm	2.5cm	26.2cm

- A. 段ボール補強材上に厚さ0.4mm*の静電気拡散性ビニール
- B. ニッケルメッキ鋼製リング

- C. ANSI/ESD S541要件に準拠し、背面下部にESD保護のシンボルマークが、前面左下にはESD保護のシンボルマークと「STATIC DISSIPATIVE BINDER Rtt: $<1 \times 10^{11}</math> Ohms MADE IN THE UNITED STATES OF AMERICA DescoIndustries.com」と印刷されています。$

- D. 内側に付いた2つの静電気拡散性ポケットは、簡単に素早く保管するのに便利です。

- E. 静電気拡散性クリアオーバーレイ（前面/裏面/背面）
ANSI/ESD STM11.11に準拠し、表面抵抗 = $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{11} \Omega$

「いかなる物体や製品、材料、人体も静電気の発生源になる可能性があることを理解しておかなければなりません。不要な不導体の除去や、静電気拡散性または導電性の材料との交換、そしてすべての伝導体の接地は、活動内容を問わず職場の静電気を管理するための原則方法です。」
(ESDハンドブック ESD TR20.20 2.4項 静電気の発生源)

*厚さ公差：±10%

その他の寸法は±1.6mm

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

静電気拡散性バインダー、3リング、内側ポケット付き、青

DESCO

DESCO JAPAN 株式会社
 〒289-1115 千葉県八街市八街ほ661-1
 Tel: 043-309-4470 Fax: 043-332-8741
 DescoAsia.co.jp

図面番号
07430J

日付
2020年3月