




特長

- ・ **用途:** チェーンノーズプライヤーは、電子機器の組み立て作業、リワーク、高級宝石品の加工によく使用される、先端内側の表面が滑らかなプライヤーです。
- ・ **先端形状:** チェーンノーズ
- ・ **材質:** カーボンスチール
- ・ **硬度:** 62-63 HRC
- ・ **グリップ:** クッショングリップ、静電気拡散性
- ・ **RTT 抵抗:** $1 \times 10^{11} \Omega$ 未満 (ANSI/ESD STM11.13 に則ってテスト) 2点プローブ、静電気拡散性素材の抵抗測定

品番	ハンドルの長さ	全長
P513	スタンダード	124mm

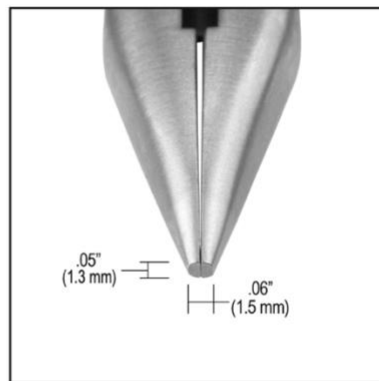

アメリカ製

特記なき場合、公差±10%

仕様と手順は予告なく変更することがあります。

プライヤー チェーンノーズ、ショート、溝無し、全長 124mm

TRONEX

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
P513J

日付
2023年11月