



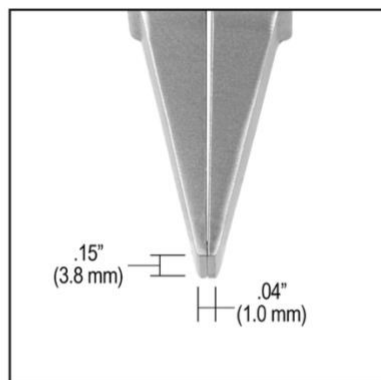

## 特長

- ・ **用途:** 先端が短く、レバレッジが優れている、人気の高いプライヤーです。先端は非常に硬い熱処理済みです(60HRC)。
- ・ **先端形状:** フラットノーズ
- ・ **材質:** カーボンスチール
- ・ **硬度:** 60 HRC
- ・ **グリップ:** クッショングリップ、静電気拡散性
- ・ **RTT 抵抗:**  $1 \times 10^{11} \Omega$  未満(ANSI/ESD STM11.13 に則ってテスト) 2点プローブ、静電気拡散性素材の抵抗測定

品番	ハンドルの長さ	全長
<a href="#">P744</a>	ロング	151mm

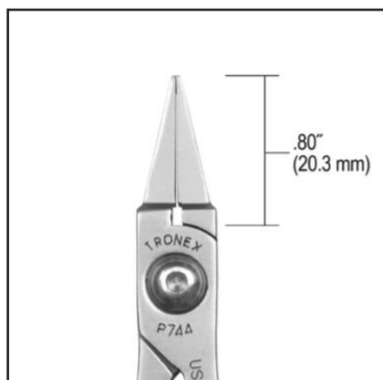

アメリカ製

特記なき場合、公差±10%

仕様と手順は予告なく変更することがあります。

プライヤー フラットノーズ、ショート、溝無し、全長 151mm

# TRONEX

DESCO JAPAN 株式会社  
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12  
Tel: 043-309-4470  
DescoAsia.co.jp

図面番号  
P744J

日付  
2023年11月